


pour TÔLES PERFORÉES, GAUFRÉES, EMBOUTIES ...

## Pratique

sur tôles standards ou sur mesures même découpées à travers trous plus de problème de bordures facile et rapide à mettre en œuvre

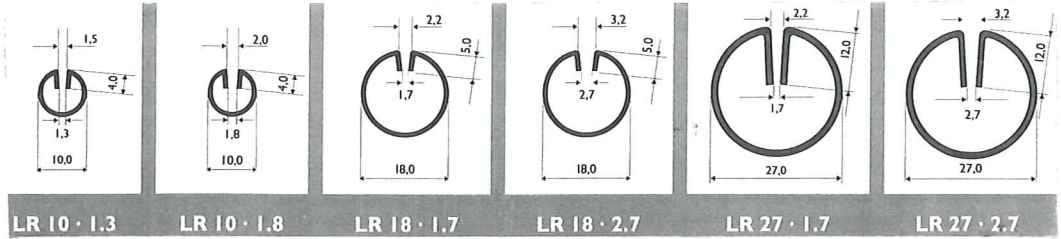

LR 10 · 1.3

LR 10 · 1.8

LR 18 · 1.7


LR 18 · 2.7

LR 27 · 1.7

LR 27 · 2.7

## Efficace

pour garde-corps, balcons, éléments de décoration, filtres, présentoirs protections de machines, etc...

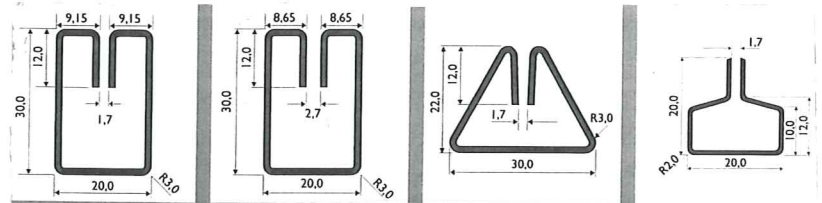

LE 20x30 · 1.7

LE 20x30 · 2.7

LD 30x22 · 1.7

LT 20x20 · 1.7

## Economique


utilisation de tôles standards disponibles sur stock

## Disponible

sur stock (selon modèles) :

Acier  
Galva  
Aluminium  
Inox

pour tôles de 1 à 3 mm d'épaisseur

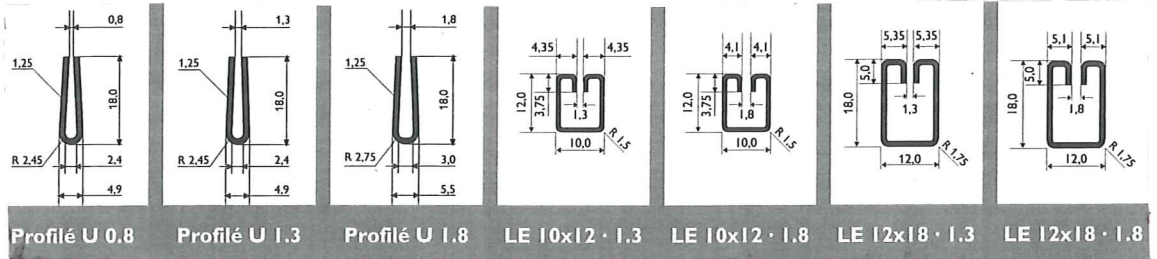

Profilé U 0.8

Profilé U 1.3

Profilé U 1.8

LE 10x12 · 1.3


LE 10x12 · 1.8

LE 12x18 · 1.3

LE 12x18 · 1.8

barres de 3 mètres

## raccords d'angles et embouts pour profilés d'encadrement

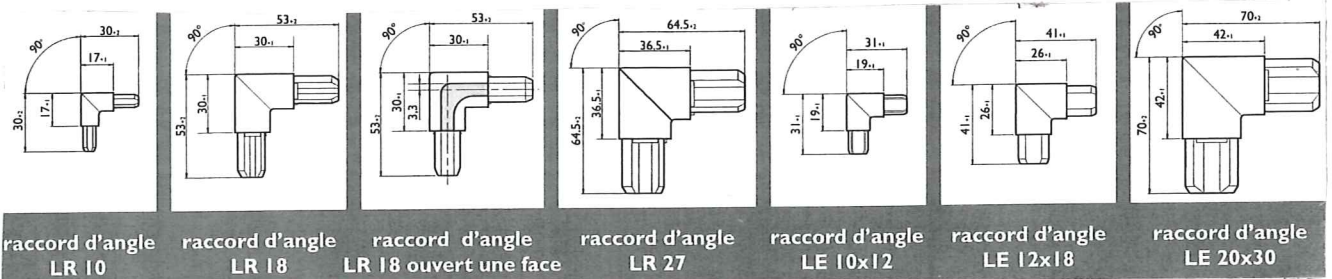

raccord d'angle  
LR 10

raccord d'angle  
LR 18

raccord d'angle  
LR 18 ouvert une face

raccord d'angle  
LR 27

raccord d'angle  
LE 10x12

raccord d'angle  
LE 12x18


raccord d'angle  
LE 20x30

## pour METAL DEPLOYÉ...

(selon modèles) :

Acier  
Galva  
Aluminium  
Inox

barres de 3 mètres

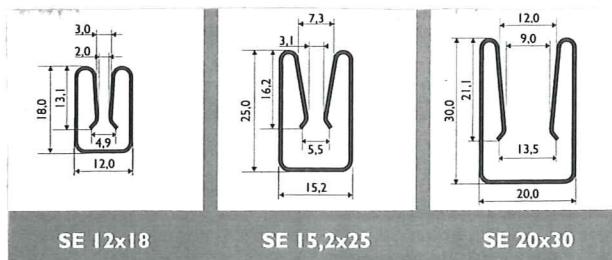

SE 12x18

SE 15,2x25

SE 20x30

Z.A.C. de la Baudinière - 44484 THOUARÉ-SUR-LOIRE Cedex

Tél : 02 40 68 05 00 - Fax : 02 40 68 04 31

S.A.S. au capital de 38112 € - RCS NANTES B 349 595 215 - Code NAF 518M - N° TVA Intracom. FR26 349 595 215

Site Internet : [www.mougel.fr](http://www.mougel.fr) - E-mail : [mougel.fr@mougel.fr](mailto:mougel.fr@mougel.fr)